

農業用“遮熱資材”

ふあふあ ホワイトプラス™

ふあふあ™エースに比べ

遮熱性

軽さ

柔軟性

が向上し、

カラーを「グレー」から「ホワイト」に変更!

NEW
ふあふあ
ホワイトプラス™ 30



遮光率約30%

ふあふあ
ホワイトプラス™ 40



遮光率約40%

ふあふあ
ホワイトプラス™ 50



遮光率約50%

ふあふあ
ホワイトプラス™ 60



遮光率約60%

赤外線
反射率
約15%UP

(糸による評価)

軽さ
約4%軽い

柔軟性
約35%UP

遮熱資材「ふあふあ™エース」のバージョンアップ品です。


遮熱性

ふあふあ™エースに比べ

**赤外線
反射率
約15%UP**

ハウス内をさらに涼しく
栽培環境改善に貢献します!


赤外線領域(800~2100nm)反射率



系での比較となります。
本データは参考値であり、保証値ではありません。

遮熱性評価

温度(℃) (ふあふあホワイトプラス™50 VS ふあふあ™エース50)

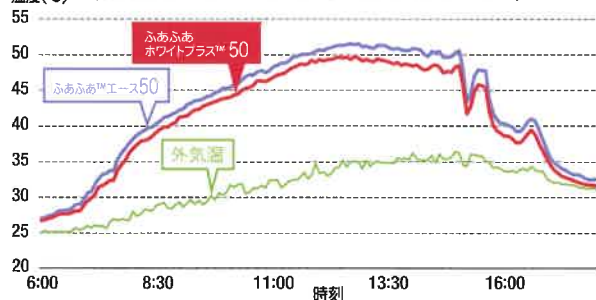

ふあふあ™エース50比となります。本データは参考値であり、保証値ではありません。

軽さ

ふあふあ™
エースに比べ

約4%軽い!

展張作業の負担軽減が
期待できる。

6m×50m(300㎡)換算

ふあふあ™
エース50

ふあふあ™
ホワイトプラス™50

約14.4kg

約13.8kg

ふあふあ™エース50比となります。
本データは参考値であり、保証値ではありません。

柔軟性

ふあふあ™
エースに比べ

約35%柔軟性UP

コンパクトな
収納・収束が可能!!



ふあふあ™エース50比となります。
本データは参考値であり、保証値ではありません。

ふあふあホワイトプラス™は、原反と加工品の2種類ご用意!

ふあふあホワイトプラス™	品番	幅(m)	長さ(m)
原反	30 40	2.7/3.0/3.6/4.0	100
加工品	50 60	2.7/3.0/3.6/4.0/4.5/5.0/5.4/5.7/6.0/6.3/6.6/7.0/7.2/7.6/8.0/8.4/8.7/9.0/9.4/9.6/10.0	1m単位にて対応

○広幅加工(10.0m以上)につきましてはご相談ください。

注意事項

- 展張作業は出来るだけ風の強い日に行ってください。
- 製品仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。
- 使用効果は天候及び使用時期・期間により異なります。
- 可燃物のため火気の近くで使用しないでください。
- 保管は直射日光を避け冷暗所で行ってください。
- 硫黄燻蒸および硫黄散布は製品の劣化を早めます。
- 強風などでハトメ部分に強い負荷がかかった場合、裂ける可能性があります。

ダイヤテックス株式会社

本社 〒101-0035 東京都千代田区神田紺屋町7番地 神田システムビル5階
TEL:03(3254)3225(直)

大阪支店 〒541-0042 大阪市中央区今橋2丁目3番16号 MID今橋ビル7階
TEL:06(6222)8580(代)



販売店

<https://www.diatex.co.jp>