



特許取得

特許第6832052号

塗布型 遮熱農POフィルム

耐候性UP
耐硫黄性UP
(当社比)


POクール

UVカットあります

厚0.1mm×幅600~1000cm

高温対策商品

赤外線を一定量押さえ
ハウス内の温度をコントロール

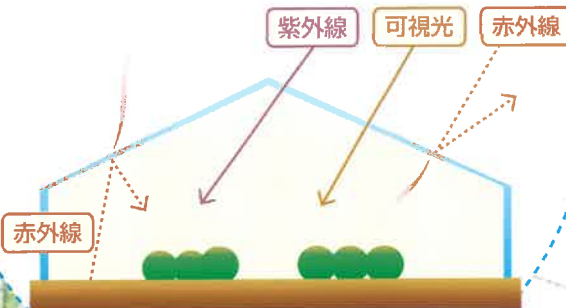

通年のご使用が可能です!



New Basic
身近な暮らしを科学する

オカモト株式会社



ハウス内の温度をコントロール!!

特長
1

赤外線を一定量抑える効果により、
ハウス内温度管理をサポートします。

特長
2

内張り+外張りのダブル使用で、さらに温度抑制効果が
向上します。(冬季は加温設備があれば更に有効です。)

特長
3

夏季のハウス内温度上昇を抑制する為、
灌水の回数が軽減されます。

特長
4

冬季は夜間の熱を逃がしづらい効果がある為、
夜間の保温性に効果があります。

特長
5

フィルムの厚みは、3タイプご用意しております。
温度抑制効果は、フィルムの厚みによって異なります。

*詳しい使用方法は取扱店にてご確認ください。

標準加工品規格

厚み(mm)	0.075、0.1、0.15
製品幅(cm)	200~1000cmまで※1

※1 詳しい製品幅については取扱店にお問い合わせください。
135、150、185cmにつきましては地域限定品になります。

使用上の注意

注意

- (1) 製品には表と裏があります。製品に印刷された文字がハウスの外側から正しく読めるように展張してください。
- (2) 展張時はフィルムのシワ、たるみを伸ばす程度に軽く引っ張ってください。
- (3) ハウスバンド等による摩擦により破れが発生する場合があります。ハウスバンドを使用する場合は軽く締め換気作業は丁寧に行ってください。
- (4) 高温時にフィルム同士が熱融着する恐れがありますので、展張前や保管時には、直射日光・水漏れを避けてください。
- (5) 耐用年数については、地域、ハウス構造、気象条件によって差が生じる場合があります。
- (6) 塗布品については、ハウス内面塗膜面を強くこすらないでください。特に、展張時に引きずりますと塗膜面が傷つき優れた無水滴性が損なわれることがあります。
- (7) ハウス内外での硫黄燻蒸及び硫黄散布はフィルムの劣化を早めますので、ご注意ください。
- (8) 乾燥させて、巻き上げ・たくし上げ作業を行ってください。濡れたままの状態では長期間保管するとフィルム同士がくっついてしまう可能性があります。
- (9) この製品は絞り機を使用した場合、性能が低下することがあります。

オカモト株式会社
okamoto URL : <https://www.okamoto-inc.jp>

農業資材部

本社

東京都文京区本郷3丁目27番12号 〒113-8710

TEL 03-3817-4171

大阪支店

大阪市中央区糸屋町2丁目4番6号 〒540-0022

TEL 06-4793-8504

福岡営業所

福岡市南区向野1丁目13番9号 〒815-0035

TEL 092-557-2600 (代表)

取扱店

秋田共栄物産株式会社

☎011-0951 秋田市土崎港相染町字浜ナシ山17-10
TEL. 018-846-1511(代) FAX. 018-846-2112