


# かん水システムセット

## ダブルレグ散水セット



メタルノズルセット

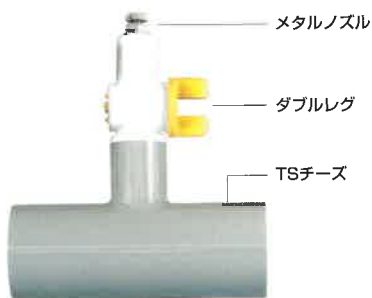

マイクロスプリンクラーセット

●流量調整機能付で、調整コックにより水量調節し、長距離均一にかん水します。しかも、かん水不要部分は止水できます。

<使用可能かん水方式>

- ・頭上かん水システム  
(頭上一列方式、頭上二列方式、サイド方式、ミスト方式)
- ・その他のかん水システム (立上げ定置方式)

### ■組合せのしかた

セット名 + **A 配管部材** + **B ノズル形状**

用途により配管部材、ノズルを1点ずつ選択して組み合わせます。

製品名

ダブルレグ **φ30チーズ** **RA-01** ノズル

**A**

**B**

### A 配管部材



TSソケット

品名	規格
φ13ソケット	TSソケットφ13



TSチーズ

品名	規格
φ20チーズ	φ20×φ13
φ25チーズ	φ25×φ13
φ30チーズ	φ30×φ13
φ40チーズ	φ40×φ13

### B ノズル形状

<メタルノズル>

全円散水ノズル



半円散水ノズル



品名	圧力 (MPa)	流量 (ℓ/分)	散水半径 (m)	品名	圧力 (MPa)	流量 (ℓ/分)	散水半径 (m)
RA-0	0.20	3.9	2.0	RH-1	0.20	4.7	3.1
RA-01	0.20	4.7	2.7	RH-2	0.20	7.6	3.3
RA-1	0.20	6.8	3.3	RH-3	0.20	8.4	4.8
RA-2	0.20	9.3	3.5	RH-4	0.20	10.3	5.1
RA-5	0.20	10.1	4.0				

※取付高さ：1.8m

※取付高さ：0.8m

コーナー散水ノズル



品名	圧力 (MPa)	流量 (ℓ/分)	散水半径 (m)
RQ-1	0.20	4.0	4.0

※取付高さ：0.8m

<マイクロスプリンクラー>



品名	品番	圧力 (MPa)	流量 (ℓ/分)	散水半径 (m)	品名	品番	圧力 (MPa)	流量 (ℓ/分)	散水半径 (m)
EM101K レッド	S1206	0.15	1.8	1.5	EM201H グリーン	S1241	0.15	1.3	2.3
		0.20	2.0	1.5			0.20	1.5	2.4
EM101K グリーン	S1207	0.15	1.3	1.5					
		0.20	1.5	1.5					



品名	品番	圧力 (MPa)	流量 (ℓ/分)	散水半径 (m)	品名	品番	圧力 (MPa)	流量 (ℓ/分)	散水半径 (m)
EM301M ブラウン	S1211	0.15	2.3	3.5	EM302L ブラウン	S1231	0.15	2.3	4.3
		0.20	2.7	3.5			0.20	2.7	4.5
EM301M レッド	S1212	0.15	1.8	3.2	EM302L レッド	S1232	0.15	1.8	3.8
		0.20	2.0	3.2			0.20	2.0	4.0
EM301M グリーン	S1213	0.15	1.3	3.0					
		0.20	1.5	3.0					

### ■使用上の注意

- ノズル目詰り防止にブルーフィルターの設置をお勧めします。
- 圧力計 (0.5MPa) の設置をお勧めします。適正な圧力でかん水することにより、作物の生育ムラを防げます。
- ハウス内の換気に注意してください。高温により、塩ビパイプなどが変形することがあります。