


電力のいらぬ比例式薬液混入器

スミカインジェクター30

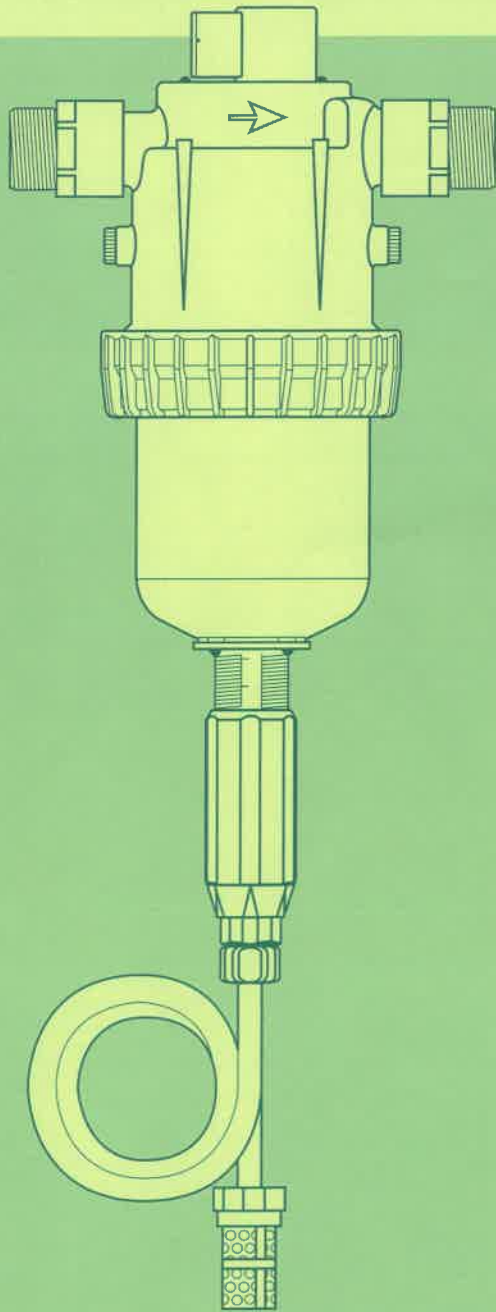


- ①希望する希釈率に目盛りをセットするだけで、自動的に一定の比率で薬液が混入されます。
- ②流量が変化しても混入倍率は常に一定です。
- ③流量は最大75ℓ/分まで使用可能です。
- ④電力がいらぬ、設置場所を選びません。

仕様

希 釈 率	0.2% (1/500) ~ 1.5% (1/66)
注 入 量	0.2ℓ/時 ~ 67.5ℓ/時
作 動 流 量	1.67ℓ/分 ~ 75ℓ/分
作 動 圧 力	0.05MPa (0.5kg/cm ²) ~ 0.6MPa (6kg/cm ²)
圧 力 損 失	0.05MPa (0.5kg/cm ²) ~ 0.11MPa (1.1kg/cm ²)
吸入最大高さ	4m
接 続 口 径	1-1/4インチ
最高作動温度	40℃
本 体 重 量	3.2kg
付 属 品	壁取り付けサポート、吸入チューブ、 ストレーナ、1-1/4インチアダプター2個

圧力損失

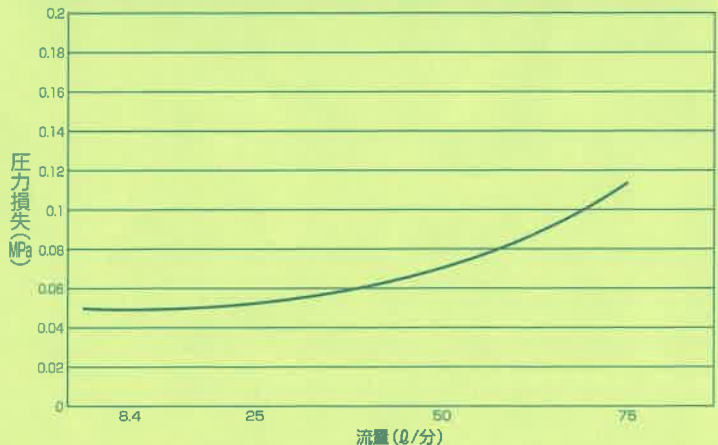

使用例

- ①点滴チューブなどの節水タイプを使って液肥混入したい場合などに最適。
- ②鉢物栽培などで手灌水で肥培管理をされている場合。

〈使用時の注意事項〉

- ①混入器を設置する場合は、80メッシュ以上のフィルターの設置をおすすめします。
- ②混入器は垂直になるように設置して下さい。
- ③水撃圧の恐れのある設置の場合は、二次側に逆止弁を取り付けて下さい。
- ④作動不良を防ぐため、定期的の水だけを吸わせて内部を洗浄する事をおすすめします。

 住化農業資材株式会社
<http://www.sumika-agrotech.com>

■営業本部 灌水資材部
本社 / 〒541-0043 大阪市中央区高麗橋4-6-17 住化不動産横堀ビル TEL.06-6204-1241
北海道営業所 / 〒067-0022 北海道江別市江別太698 TEL.011-382-2541
東日本営業所 / 〒323-0022 栃木県小山市駅東通り2-37-3 住友生命小山ビル TEL.0285-23-1935
四国営業所 / 〒792-0001 愛媛県新居浜市惣開町5-1 住友化学愛媛工場内 TEL.0897-32-3648
九州営業所 / 〒869-1202 熊本県菊池市旭志麓612 TEL.0968-37-4450