

# 点 滴 灌 水 チ ュ ー ブ

## スーパータイフーン<sup>100</sup> 100-01

### 特 長

- 1. 均一灌水** 長尺でも均一灌水できます。
- 2. 点滴灌水** 根の部分にのみ灌水するので、節水できると共に病害の発生を減らすことができます。
- 3. 目詰まりしにくい構造** チューブ内のゴミ類が点滴部に侵入しにくい構造になっています。水質が良くない場合はフィルターを使えばさらに目詰まりの心配が減ります。
- 4. 効果的な施肥が可能** 土中の通気性が良好に保たれるため、肥料分の吸収が早く、かつ効果的です。また、作物の生育状態に合わせて、施肥量を調節することが可能です。

### 仕 様

項目	型式	スーパータイフーン100	スーパータイフーン100-01
長尺性		100m (灌水圧0.1MPaの場合)	50m (灌水圧0.1MPaの場合)
適正使用圧		0.03~0.1MPa	0.03~0.1MPa
灌水孔間隔		0.2m	0.1m
耐勾配性		5/100	10/100 (灌水圧0.075MPaの場合)
肉厚		0.25mm	0.25mm
相当径		内径16mmφ、外径16.5mmφ	内径16mmφ、外径16.5mmφ
材質		黒色特殊ポリエチレン	黒色特殊ポリエチレン
梱包形態		200m巻、600m巻	200m巻


※表中の使用圧力は、MPa表示。(0.1MPaは約1.0kg/cm<sup>2</sup>に相当)

### 圧力と灌水量


(単位: cc/分・m)

型式 チューブ長 圧力	スーパータイフーン100		スーパータイフーン100-01	
	60m	100m	50m	80m
0.05MPa	95	86	210	156
0.1MPa	135	120	280	235

### 構 造

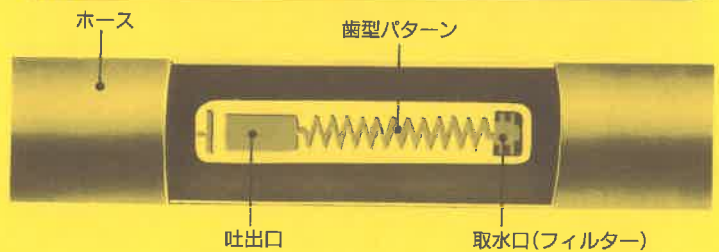

### 配管例

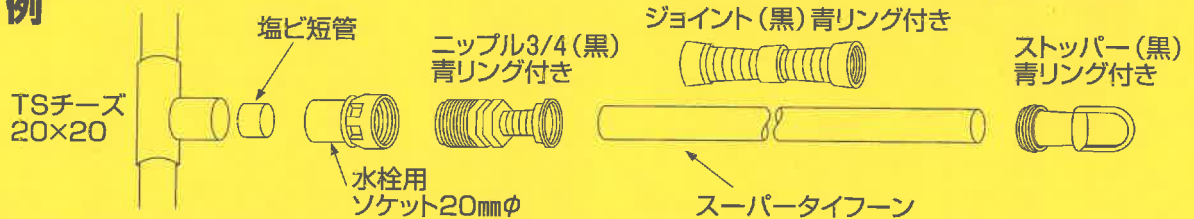

発売元  住化農業資材株式会社

<http://www.sumika-agrotech.com>

#### ■営業本部 灌水資材部

本社 / 〒541-0043 大阪市中央区高麗橋4-6-17 住化不動産横堀ビル TEL.06-6204-1241  
 北海道営業所 / 〒067-0022 北海道江別市江別太698 TEL.011-382-2541  
 東日本営業所 / 〒323-0022 栃木県小山市駅東通り2-37-3 住友生命小山ビル TEL.0285-23-1935  
 四国営業所 / 〒792-0001 愛媛県新居浜市惣開町5-1 住友化学愛媛工場内 TEL.0897-32-3648  
 九州営業所 / 〒869-1202 熊本県菊池市旭志齋612 TEL.0968-37-4450

# 点滴灌水チューブ

# ストリームライン<sup>60</sup> 60-01

## 特長

- 1.均一灌水 長尺でも均一灌水できます。
- 2.点滴灌水 根の部分にのみ灌水するので、節水できると共に病害の発生を減らすことができます。
- 3.目詰まりしにくい構造 チューブ内のゴミ類が点滴部に侵入しにくい構造になっています。水質が良くない場合はフィルターを使えばさらに目詰まりの心配が減ります。
- 4.効果的な施肥が可能 点滴灌水すると、土中の通気性が良好に保たれるため、肥料分の吸収が早く、かつ効果的です。

## 仕様

項目	型式	ストリームライン60	ストリームライン60-01
長尺性		100m(水圧0.06MPaの場合)	82m(水圧0.06MPaの場合)
適正使用圧		0.03~0.06MPa	0.03~0.06MPa
灌水孔間隔		0.2m	0.1m
耐勾配性		3/100	3/100
肉厚		0.15mm	0.15mm
相当径		内径16.1mmφ 外径16.4mmφ	内径16.1mmφ 外径16.4mmφ
材質		黒色特殊ポリエチレン	黒色特殊ポリエチレン
梱包形態		250m巻	200m巻


※表中の使用圧力はMPa表示。(0.1MPaは約1.0kg/cm<sup>2</sup>に相当)

## 圧力と灌水量

(単位: cc/分・m)


圧力	ストリームライン60		ストリームライン60-01	
	50m	100m	50m	80m
0.04MPa	60	57	87	83
0.06MPa	72	70	108	103

## 構造

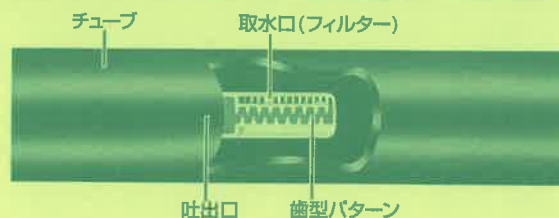

## 配管例



発売元  住化農業資材株式会社

<http://www.sumika-agrotech.com>

### ■営業本部 灌水資材部

本社 / 〒541-0043 大阪市中央区高麗橋4-6-17 住化不動産横堀ビル TEL.06-6204-1241  
 北海道営業所 / 〒067-0022 北海道江別市江別太698 TEL.011-382-2541  
 東日本営業所 / 〒323-0022 栃木県小山市駅東通り2-37-3 住友生命小山ビル TEL.0285-23-1935  
 四国営業所 / 〒792-0001 愛媛県新居浜市惣開町5-1 住友化学愛媛工場内 TEL.0897-32-3648  
 九州営業所 / 〒869-1202 熊本県菊池市旭志麓612 TEL.0968-37-4450

# 点滴灌水チューブ

# ストリームライン<sup>60</sup> 60-01

## 特長

- 1.均一灌水 長尺でも均一灌水できます。
- 2.点滴灌水 根の部分にのみ灌水するので、節水できると共に病害の発生を減らすことができます。
- 3.目詰まりしにくい構造 チューブ内のゴミ類が点滴部に侵入しにくい構造になっています。水質が良くない場合はフィルターを使えばさらに目詰まりの心配が減ります。
- 4.効果的な施肥が可能 点滴灌水すると、土中の通気性が良好に保たれるため、肥料分の吸収が早く、かつ効果的です。

## 仕様

項目	型式	ストリームライン60	ストリームライン60-01
長尺性		100m(水圧0.06MPaの場合)	82m(水圧0.06MPaの場合)
適正使用圧		0.03~0.06MPa	0.03~0.06MPa
灌水孔間隔		0.2m	0.1m
耐勾配性		3/100	3/100
肉厚		0.15mm	0.15mm
相当径		内径16.1mmφ 外径16.4mmφ	内径16.1mmφ 外径16.4mmφ
材質		黒色特殊ポリエチレン	黒色特殊ポリエチレン
梱包形態		250m巻	200m巻


※表中の使用圧力はMPa表示。(0.1MPaは約1.0kg/cm<sup>2</sup>に相当)

## 圧力と灌水量


(単位: cc/分・m)

圧力	ストリームライン60		ストリームライン60-01	
	50m	100m	50m	80m
0.04MPa	60	57	87	83
0.06MPa	72	70	108	103

## 構造

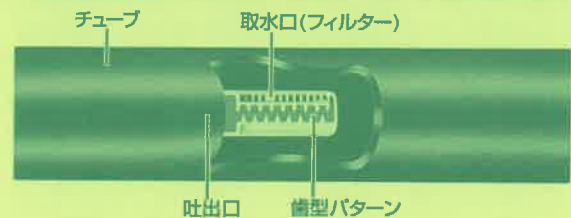

## 配管例

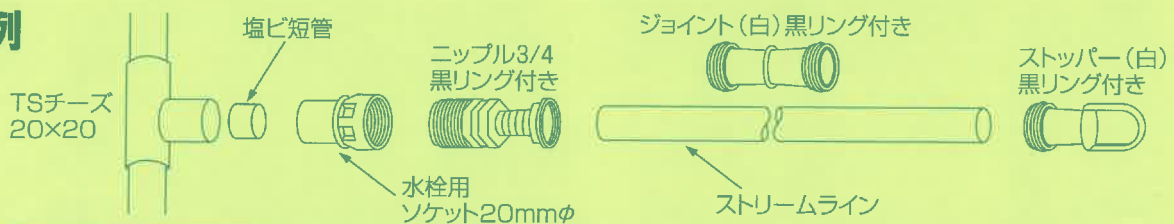

発売元



住化農業資材株式会社

<http://www.sumika-agrotech.com>

### ■営業本部 灌水資材部

本社 / 〒541-0043 大阪市中央区高麗橋4-6-17 住化不動産横堀ビル TEL.06-6204-1241  
 北海道営業所 / 〒067-0022 北海道江別市江別太698 TEL.011-382-2541  
 東日本営業所 / 〒323-0022 栃木県小山市駅東通り2-37-3 住友生命小山ビル TEL.0285-23-1935  
 四国営業所 / 〒792-0001 愛媛県新居浜市惣開町5-1 住友化学愛媛工場内 TEL.0897-32-3648  
 九州営業所 / 〒869-1202 熊本県菊池市旭志麓612 TEL.0968-37-4450

# 点滴灌水チューブ

# ストリームライン<sup>80</sup> 80-01

## 特長

- 1.均一灌水 長尺でも均一灌水できます。
- 2.点滴灌水 根の部分にのみ灌水するので、節水できると共に病害の発生を減らすことができます。
- 3.目詰まりしにくい構造 チューブ内のゴミ類が点滴部に侵入しにくい構造になっています。水質が良くない場合はフィルターを使えばさらに目詰まりの心配が減ります。
- 4.効果的な施肥が可能 点滴灌水すると、土中の通気性が良好に保たれるため、肥料分の吸収が早く、かつ効果的です。

## 仕様

項目	型式	ストリームライン80	ストリームライン80-01
長尺性		138m(水圧0.08MPaの場合)	82m(水圧0.08MPaの場合)
適正使用圧		0.03~0.08MPa	0.03~0.08MPa
灌水孔間隔		0.2m	0.1m
耐勾配性		5/100	6/100
肉厚		0.2mm	0.2mm
相当径		内径16mmφ 外径16.4mmφ	内径16mmφ 外径16.4mmφ
材質		黒色特殊ポリエチレン	黒色特殊ポリエチレン
梱包形態		250m巻	200m巻


※表中の使用圧力はMPa表示。(0.1MPaは約1.0kg/cm<sup>2</sup>に相当)

## 圧力と灌水量


(単位: cc/分・m)

圧力	ストリームライン80		ストリームライン80-01	
	50m	100m	50m	80m
0.05MPa	64	61	98	92
0.08MPa	80	77	123	117

## 構造

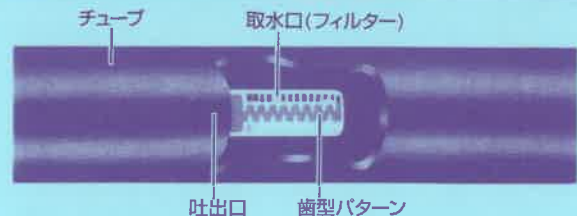

## 配管例

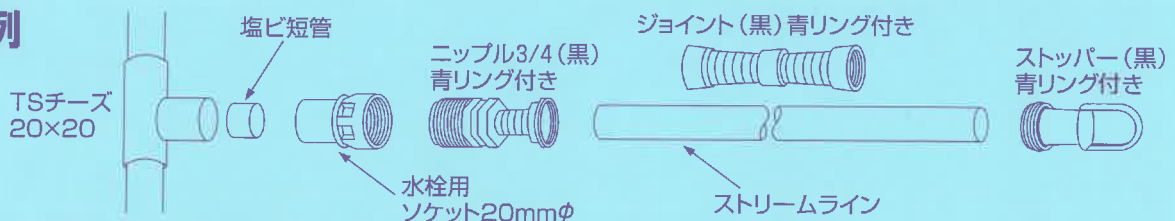

発売元  住化農業資材株式会社

<http://www.sumika-agrotech.com>

### 営業本部 灌水資材部

本社 / 〒541-0043 大阪市中央区高麗橋4-6-17 住化不動産横堀ビル TEL.06-6204-1241  
 北海道営業所 / 〒067-0022 北海道江別市江別太698 TEL.011-382-2541  
 東日本営業所 / 〒323-0022 栃木県小山市駅東通り2-37-3 住友生命小山ビル TEL.0285-23-1935  
 四国営業所 / 〒792-0001 愛媛県新居浜市惣開町5-1 住友化学愛媛工場内 TEL.0897-32-3648  
 九州営業所 / 〒869-1202 熊本県菊池市旭志麓612 TEL.0968-37-4450